



# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS314



A



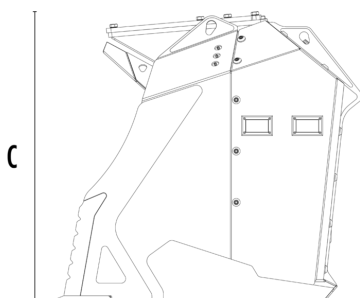

B

C










## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	13 - 20
 Retrocargadora/Cargador aconsejado	ton	9 - 14
Peso	ton	1,4
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,90
Presión	bar	230 - 280
Caudal de aceite*	l/min	100 - 160
Dimensión A	mm	1430
Dimensión B	mm	1350
Dimensión C	mm	1250

\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ20	20 mm	Aireación del terreno
 Kit de cribado RQ50	50 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado fino RE8	8.5 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado fino RE16	16 mm	
 Kit compostaje RC	36.5 mm	Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ20
Kit de cribado RQ50	Kit de mezclado RM
Kit de cribado fino RE8	Kit de cribado fino RE16
Kit compostaje RC	Contenedor porta rotores
Garantía de 24 meses	

## ÁREAS DE APLICACIÓN

